

CRC SOFT LOCK

Фиксатор резьбы разъемный

Ref.: 30696 (50 ml BO)

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фиксатор резьбы, разработанный для выполнения умеренных сдвигающих усилий до временной фиксации резьбовых соединений. Анаэробный клей на основе метакрилатовых сложных эфиров.

Применяется в качестве разъемного либо временного фиксатора резьбы: для тех соединений, которые не высвобождаются после ряда воздействий с помощью термального расширения либо вибрации. С другой стороны, является достаточно легким для разъединения соединения с целью обслуживания, с помощью обычного инструмента.

2. СВОЙСТВА

- Умеренная и контролируемая вращательная упругость.
- Тиксотропия и умеренная вязкость обеспечивают фиксацию хорошей контактной производительностью.
- Подходит для резьбовых соединений от M5 до M16.
- Хорошая устойчивость к: температуре, коррозии, вибрациям, воде, газу, смазкам, углеводородным и большинству химических веществ.
- Достаточно легкое средство для разъединения с помощью обычного инструмента.
- Не стекает и не скатывается.
- Не смешивается после сборки.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

Фиксатор специально рекомендован для:

- Фиксации и склеивания металлических резьбовых винтов и болтов, которые необходимо разъединить. Результирующее структурное соединение является устойчивым к вибрациям и избавляет от необходимости использовать прочие механические крепежные элементы.
- Тех соединений, где желательны - контролируемое и устойчиво разрушаемое высвобождение, а также преобладающее вращение.
- Конструкций, где не может быть допущено случайное разъединение.

4. ИНСТРУКЦИЯ

Наилучшие результаты могут быть получены на чистых, сухих, очищенных от масел и смазок поверхностях. Для получения лучшего результата, очистите поверхность с помощью CRC Industrial Degreaser. В общем, шероховатые поверхности склеиваются лучше, чем отполированные либо ровные поверхности. Нанесите каплю CRC Soft Lock на конец резьбы гайки либо болта / винта.

Соберите соединение и закрутите настолько насколько необходимо. В зависимости от природы металла и окружающих условий, детали (соединения) могут использоваться по прошествии 15 минут после воздействия клея. Функциональное время действия от 1 до 3 часов и максимальная прочность соединения достигается в течение 24 часов после применения. После сборки и соединения, любой возможный излишек клея может быть удален с помощью сухой ткани либо бумажной салфетки.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

- **Свойства неиспользованного материала:**

Вязкость (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) при 23°C: 1000 мПа с

Характерный вес: 1,1 г/мл

Температура воспламенения: > 100°C

Рекомендуемый размер резьбовых соединений: M5 до M16



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия

The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.


www.crcrussia.ru

Максимальный диаметр винта: M36

• **Свойства застывшего продукта (24 часа при 23°C и 55% отн. влажности):**

Заполнение зазора:	0,25 мм
Прочность на сдвиг:	10 Н/мм ²
Крутящий момент (ISO 10964) на высвобождение:	8 – 15 Нм
	принятый: < на высвобождение
Температурный диапазон:	от -55°C до +150°C
Время открытой выдержки:	10 – 20 мин.
Окончательная стойкость:	1 – 3 ч
Стойкость:	Умеренная

• **Поведение при повышенных температурах:**

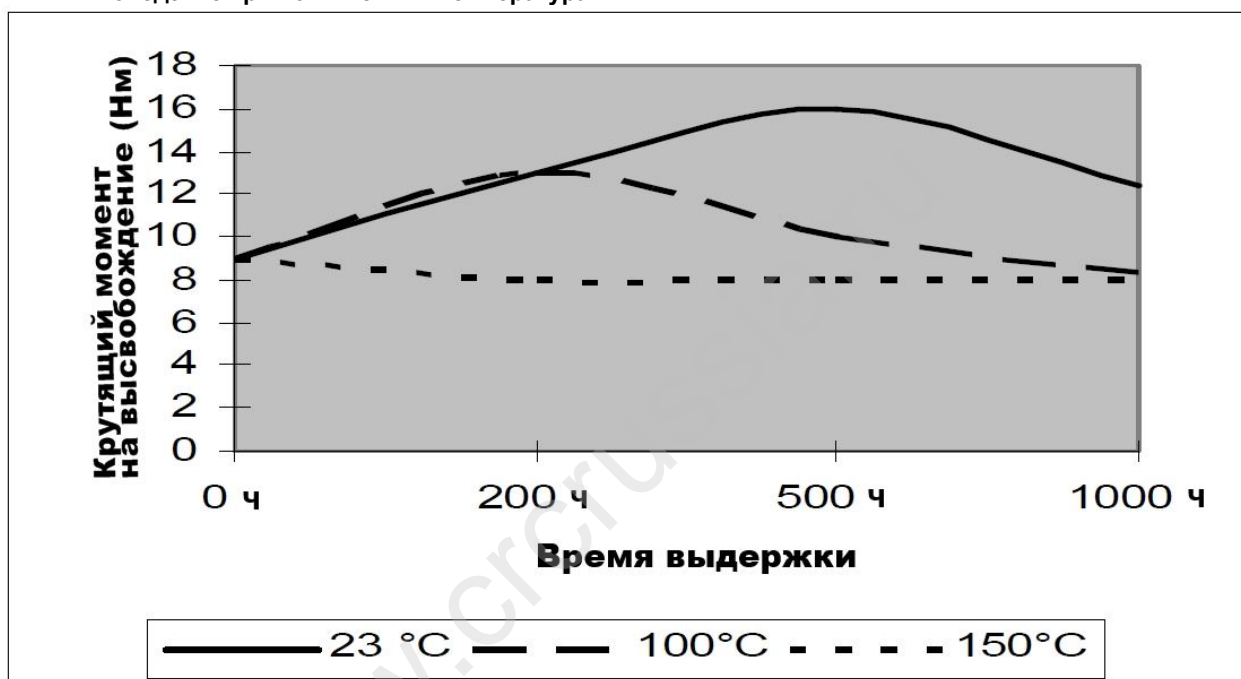

• **Химическая стойкость:**


Растворитель	Прочность соединения	
	Кратковременно	Долговременно
Моторное масло (0W30)	Отличная	Отличная
Бензин с содержанием свинца	Отличная	Отличная
Гидравлическая жидкость	Отличная	Отличная
Охлаждающая эмульсия (50% - 50%)	Отличная	Очень хорошая
Этанол	Очень хорошая	Очень хорошая
Кетоны	Очень хорошая	Очень хорошая
Обезжиривающие растворители	Хорошая	Хорошая



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

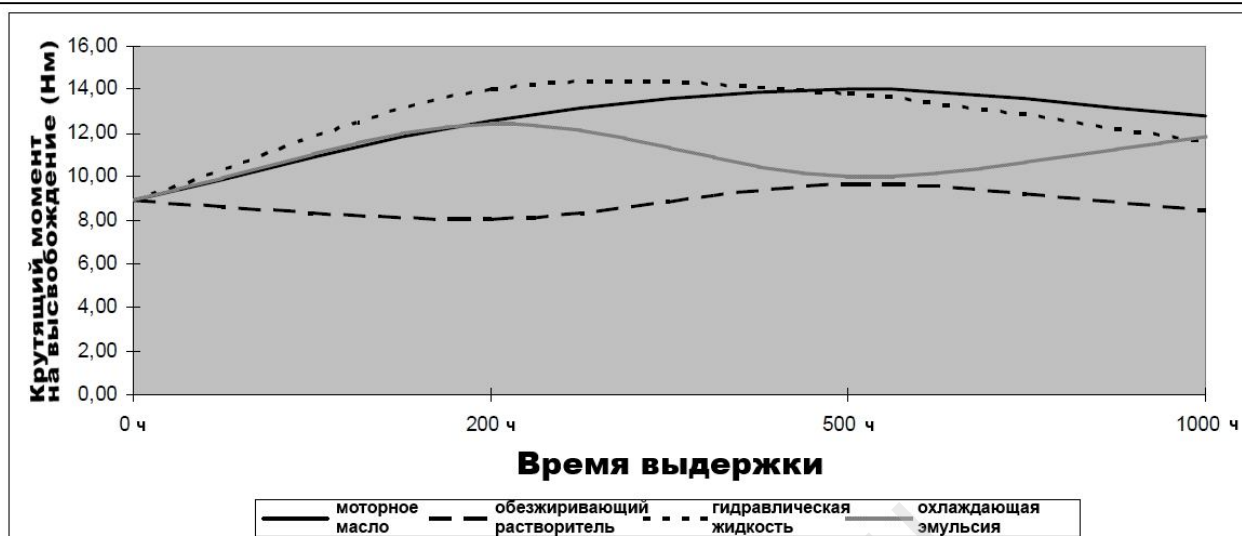

6. УПАКОВКА

Пластиковая бутылка: 50 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru