# KONTAKTMASSA X

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мастика KONTAKTMASSA X компании Bostik используется для увеличения теплопроводных свойств между змеевиком испарителя и внутренней стенкой холодильников, морозильников, холодильных камер и другого холодильного оборудования.

Мастика KONTAKTMASSA X компании Bostik обычно наносится с помощью ручного шприца, оснащенного двойной насадкой, с помощью насоса под давлением с подачей продукта из 200 л бочек при помощи прижимных пластин.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Тип** | Мастика, поддающаяся перекачиванию насосом |
| **Цвет** | Грязно-белый |
| **Запах** | Отсутствует |
| **Срок хранения** | 2 года минимум |
| **Сухой остаток** | 100% |
| **Плотность** | 2,0±0,1 г/см$^3$ |
| **Теплопроводность** | 0,70 Вт/м °К |
| **Горючесть** | Не горит. |

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения необходимой информации ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Несмотря на то, что вся предоставленная в настоящем документе информация считается достоверной и точной, она предоставляется только в качестве общего руководства для наших клиентов. Компания не несет ответственности в случае убытков или повреждений, которые могут произойти в результате использования данной информации в силу различия условий производства и работы, а также человеческого фактора, которые находятся вне нашей компетенции. Мы рекомендуем нашим пользователям провести свои собственные испытания, чтобы подтвердить пригодность продукта.

BOSTIK AB, Страндбандсваген 22, а/я 903, 251 09 ХЕЛЬСИНБОРГ. Тел.: +46 (0)42 19 50 00 Факс: +46 (0)42 19 50 20

Вязкость - KONTAKTMASSA X

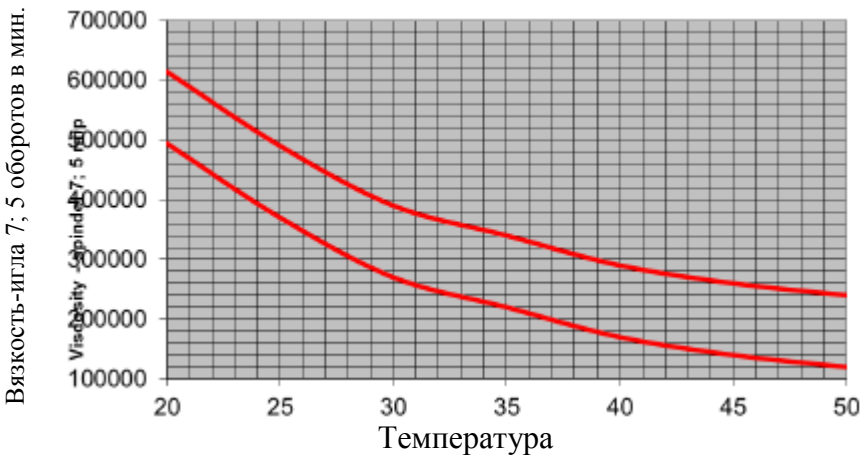


Несмотря на то, что вся предоставленная в настоящем документе информация считается достоверной и точной, она предоставляется только в качестве общего руководства для наших клиентов. Компания не несет ответственности в случае убытков или повреждений, которые могут произойти в результате использования данной информации в силу различия условий производства и работы, а также человеческого фактора, которые находятся вне нашей компетенции. Мы рекомендуем нашим пользователям провести свои собственные испытания, чтобы подтвердить пригодность продукта.

BOSTIK AB, Страндбандсваген 22, а/я 903, 251 09 ХЕЛЬСИНБОРГ. Тел.: +46 (0)42 19 50 00 Факс: +46 (0)42 19 50 20