CRC CHAIN LUBE (FPS)

Цепная смазка для пищевой промышленности

Ref.: 10267 (400 ml AE) / 30033 (5 L BU)

1. Общее описание

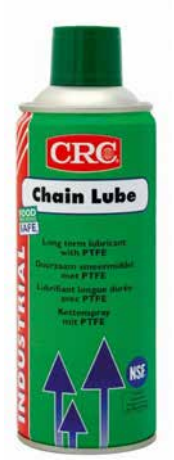

Пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов с ПТФЭ (тефлоном). Высокоэффективное смазочное средство для цепных механизмов и конвейеров, на основе устойчивых растительных масел и тефлона. Продукт CRC Chain Lube специально разработан для обеспечения удобного, эффективного смазывания и защиты для применения в тех областях, где может произойти случайный контакт с пищей или где предпочтительно чистое смазочное средство. Легкое пенообразующее действие средства гарантирует исключительное проникание и предотвращает стекание и капание.

2. Свойства

- Разработано с использованием компонентов, которые применяются в пищевой промышленности.
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях, даже при повышенных температурах и высоком числе оборотов в минуту.
- Исключительные проникающие и смазывающие свойства.
- Оставляет прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку.
- Хорошие свойства по допустимой нагрузке.
- Снижает трение и износ.
- Предотвращает от коррозии.
- Устойчиво к смыванию водой.
- Температура действия от -15°C до +175°C.
- Содержит ПТФЭ (тефлон).
- Фактически без запаха и цвета.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя, с легким пенообразующим действием.
- Имеет допуск NSF H 1 зарегистрированный (№ 017046) в соответствии с требованиями директивы USDA 1998 H 1 для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией.

3. Применение

Смазка в общих и пищевой отраслей промышленности:

- Цепных приводов
- Открытых редукторов и передаточных механизмов
- Проволочных канатов
- Шкивов
- Блоков шкивов с разъемом, одношкивных блоков для перемещения грузов по горизонтальной поверхности
- Роликов
- Конвейеров
- Транспортерных лент
- Вилочных погрузчиков

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru

- Подшипников
- Подъемников и лебедок
- Приводов подъемных дверей
- Шарниров и петель
- Цепных колес

4. Инструкция

- Не смешивайте с другими смазками. Очистите детали, которые необходимо смазать, и дайте им высохнуть.
- Хорошо встряхните баллончик.
- Нанесите ровный слой данного средства на цепной механизм, проволочный канат и т.д. и дайте средству впитаться, оставив его на несколько минут. Излишки средства удалите тканью.
- Не включайте и не запускайте высокоскоростное оборудование с большой нагрузкой до тех пор, пока средство полностью не впитается.
- Излишки или брызги продукта можно удалить с помощью средства CRC Foodkleen.
- Не используйте средство на работающем оборудовании. Применяйте средство в хорошо проветриваемом помещении.
- В случае необходимости повторно примените средство.
- Листы безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 93/112 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Одобрен NSF, категория	H1
Внешний вид	Светло янтарного цвета вязкая жидкость
Плотность (при 20°C)	0,93
Температура воспламенения (крышка закрыта)	> 260 °C
Динамическая вязкость (при 25°C)	425 мПа.с
Falex true load failure (ASTM D3233)	11000 N
Тест Износа Четырех Шаров (ASTM D4172)	0,44 мм
Смывание водой при 90 °C при 40 °C	1 0
Температура действия	-15°C до +175 °C
Содержание сольвентов	0% wt
Содержание минеральных масел	0% wt
Температура замерзания	- 15°C

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru